

# SPULCHNIACZ DŁUTOWY TOLMET

---

**K** [korbanek.pl/producent/tolmet/spulchniacz-dlutowy/tolmet-spulchniacz-dlutowy](http://korbanek.pl/producent/tolmet/spulchniacz-dlutowy/tolmet-spulchniacz-dlutowy)



## Tolmet SPULCHNIACZ DŁUTOWY

---

300 - 300 cm

[Pobierz katalog produktów wszystkich rolniczych maszyn uprawowych TOLMET >](#)


SPULCHNIACZ DŁUTOWY - BEZORKOWIEC O SZEROKOŚCI PRACY 3,0 m

Spulchniacz dłutowy Tolmet jest maszyną rolniczą przeznaczoną do spulchniania, przewietrzania gleby, głębokiego spulchniania podglebia w celu polepszenia jego własności fizycznych i biologicznych oraz do intensywnej uprawy bezorkowej. Głębokość pracy z bocznymi lemieszami umożliwia wykonanie zabiegów do 15 cm w ziemi, natomiast bez lemieszy bocznych do 30 cm. Zalecana prędkość robocza dla spulchniacza dłutowego wynosi 8 - 12 km/h. Zęby pozwalają na zagłębienie się nawet w suchej ziemi, co pozwala na lepsze wymieszanie resztek roślinnych. Napowietrzanie i nawadnianie dolnych warstw gleby uzyskanie dzięki wykorzystaniu spulchniacza dłutowego zapewnia znakomity efekt agrotechniczny oraz korzystnie wpływa na rozwój roślin, które mają większy system korzeniowy.



Główna rama spulchniacza dłutowego zapewnia mu dużą wytrzymałość. Zastosowanie takiej konstrukcji pozwoliło zbilansować masę maszyny i wytrzymałość. Pozostałe elementy ramy maszyny zostały wykonane z grubej blachy. Cała rama przed procesem malowania została poddana procesowi oczyszczania w celu pozbycia się zanieczyszczeń i została pomalowana w komorze lakierniczej, dzięki czemu jest znakomicie zabezpieczona przed korozją.

Trzypunktowy układ zawieszenia składa się z zaczepów dolnych i stojaka. Układ ten pozwala na łatwe i szybkie zespolenie maszyny z każdym ciągnikiem rolniczym wyposażonym w trzypunktowy układ zawieszenia. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania spulchniacz można unieść przy pomocy podnośnika ciągnika do góry w celu transportu maszyny.

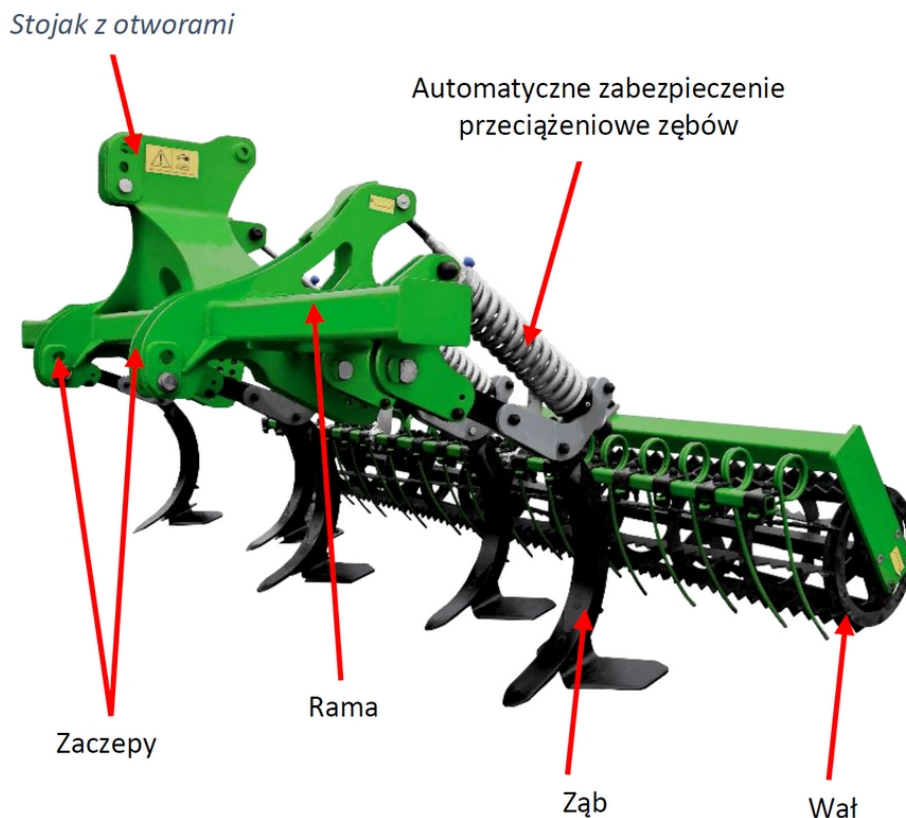

Sekcja zębów składa się z zębów, które napowietrzają glebę i regulują gospodarkę wodną gleby. Każdy ząb roboczy spulchniacza dłutowego składa się z dłuta i łapy, które są częściami wymiennymi. Każdy ząb posiada również zabezpieczenie przeciążeniowe dzięki, którym możliwe jest uniknięcie uszkodzenia maszyny na skutek napotkania przeszkody podczas pracy. Zabezpieczenie przeciążeniowe realizowane jest przy pomocy sprężyn, więc przy zaniknięciu przeciążenia ząb wraca do pozycji początkowej. Końcowe części zębów są wymienne, co umożliwia ich wymianę przy dużym zużyciu. Istnieje możliwość zablokowania zabezpieczenia śrubą M12x80 o kl.10,9 wtedy cały ząb będzie w stałej pozycji. Zamontowana śruba pełni rolę zabezpieczenia więc jeśli ząb napotka duży opór i śruba zostanie zerwana wtedy pęknięta śruba musi zostać zastąpiona nową.

Jeśli chodzi o sekcję wału, to umieszczony z tyłu wał służy do ugniatania gleby i do ustawiania głębokości pracy spulchniacza. Czopy wału łożyskowane są w obudowach przykręconych do dolnych ramion rama wału. Dodatkowe wyposażenie spulchniacza dłutowego stanowi zestaw do hydraulicznego ustawiania głębokości roboczej spulchniacza. W miejsce łącznika montowane są siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania, które poprzez skrócenie podnoszą wał do góry w wyniku czego maszyna zagłębia się w glebie.



*Fotografia powyżej: Spulchniacz dłutowy - Bezorkowiec Tolmet z broną talerzową Tolmet ASTAT 300 - w zestawie może więcej.*

Czy w Waszym gospodarstwie rolnym nie przydałby się także opryskiwacz marki Tolmet ? Istnieje możliwość zakupu, proponowane są różne modele w różnych wyposażeniach i konfiguracjach. Oto dostępna obszerna oferta, wystarczy kliknąć najbardziej poszukiwany model: opryskiwacze rolnicze (zawieszane opryskiwacze KLARA 200-600 litrów z belkami do oprysku od 6 do 18 m, KLARA 800-1200 litrów z belkami od 12 do 18 m, zawieszane opryskiwacze XSARA 600-1200 litrów z belkami od 6 do 18 m oraz rolnicze opryskiwacze przyczepiane BRUNO 1200-2500 litrów z belkami od 12 do 18 m i przyczepiane opryskiwacze BORYS 1500-3000 litrów z belkami od 15 do 24 m).

Dostępne są również maszyny uprawowe producenta Tolmet, takie jak: brony talerzowe (SIMPLY, ASTAT, TENES, MEGATRON), agregaty uprawowo-siewne (POLON, POLON S, POLONEK, TYTAN), agregaty uprawowe (NEON), agregaty podorywkowe (ARSEN i KRYPTON), kultywatory ścierniskowe, agregaty bezorkowe (DELTA, KRET), głębosze (THOR, THOR-RESOR, MICHEL), spulchniacze dłutowe i pługi dłutowe (RAPTOR).

## **WYPOSAŻENIE SPULCHNIACZY DŁUTOWYCH**


---

WYPOSAŻENIE SERYJNE I OPCJONALNE SPULCHNIACZA DŁUTOWEGO TOLMET



#### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- elementy robocze na zabezpieczeniu sprężynowym,
- wał strunowy  $\varnothing$  440 mm lub rurowy  $\varnothing$  510 mm,
- maksymalna głębokość pracy: z lemieszami bocznymi do 15 cm, bez lemieszki do 30 cm,
- ręczna regulacja głębokości pracy,
- możliwość sprzęgu z inną maszyną, (na przykład broną talerzową Tolmet ASTAT 300).

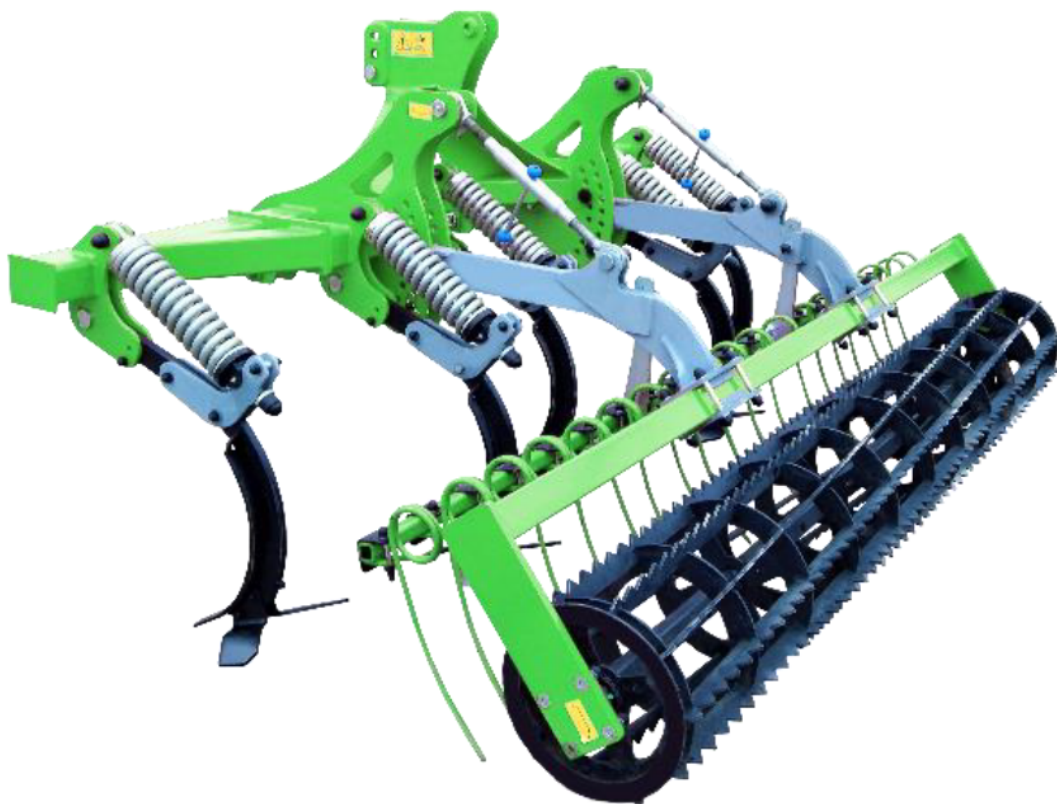

#### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- oświetlenie drogowe,
- zgrzebło wyrównujące,
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy,
- wały opcjonalne (patrz lista poniżej).

#### **Lista dostępnych wałów do spulchniaczy dłutowych Tolmet:**

- wał rurowy Ø 510 mm (standardowy do wyboru) lub wał strunowy Ø 440 mm (standardowy do wyboru),
- wał rurowy Ø 600 mm (opcjonalny),
- wał strunowy Ø 520 mm (opcjonalny),
- wał daszkowy Ø 500 mm lub Ø 600 mm (opcjonalny),
- wał daszkowy z profilu Ø 500 mm lub Ø 600 mm (opcjonalny),
- wał pierścieniowy Ø 500 mm (opcjonalny),
- wał ceownikowy Ø 520 mm lub Ø 600 mm (opcjonalny),
- tandem mulczujący rura Ø 140 mm (opcjonalny).

## PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

---

SPULCHNIACZ DŁUTOWY 3,0 m





#### Podstawowe parametry techniczne spulchniacza dłutowego Tolmet

Model spulchniacza dłutowego TOLMET	Szerokość robocza (m)	Liczba grządzieli	Masa własna (kg)	Zapotrzebowanie mocy (KM)
SPULCHNIACZ 300	3,00	5	610	65-110

*Wszystkie parametry podano dla orientacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedzenia.*





zobacz także OPRYSKIWACZE TOLMET

JAKI OPRYSKIWACZ ZAWIESZANY NAJLEPSZY DO GOSPODARSTWA?



Watch Video At: <https://youtu.be/ponKDwy3JVU>

GALERIA PRODUKTU

TOLMET SPULCHNIACZ DŁUTOWY 3,0 m

•





•



•



•



OCEŇ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna. Dodatkowo oceny pozwalają innym wybrać produkt.

Brak ocen, bądź pierwszy.

## ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

---

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



## WNIOSEK PROW

---

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



## ZAPYTANIE OFERTOWE

---

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.



Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



## **FINANSOWANIE FABRYCZNE**

---

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

### **CZYM JEST FINASOWANIE FABRYCZNE?**

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

### **CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINASOWANIA?**

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś.

Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



## ZOBACZ POZOSTAŁE Agregaty Tolmet

---



ASTAT

(220-400 cm)



DELTA - KRET

(240-540 cm)



RAPTOR

(250-300 cm)



POLON - POLON S

(250-400 cm)





ARSEN

(180-300 cm)



KRYPTON

(180-300 cm)



NEON

(250-300 cm)




TYTAN

(250-400 cm)



SIMPLY

(120-300 cm)

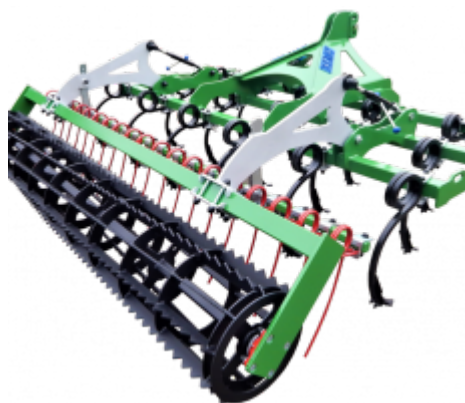

KULTYW. ŚCIERN.

(200-300 cm)



POLONEK

(250-300 cm)



MICHEL


(300-400 cm)



THOR - THOR RESOR

(250-300 cm)



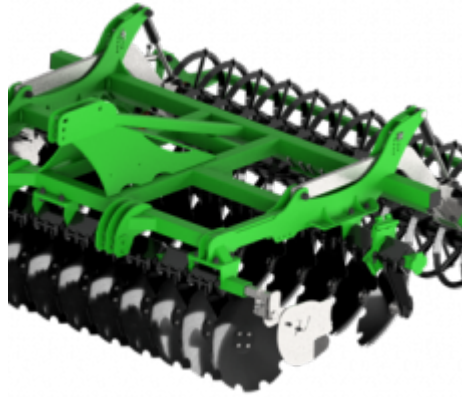

TENES

(270-400 cm)



MEGATRON

(400-800 cm)

Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna