

Tolmet POLONEK

K korbanek.pl/producent/tolmet/agragaty-uprawowo-siewne/tolmet-polonek




250 - 300 cm

[Pobierz instrukcję obsługi agregatów uprawowo-siewnym Tolmet POLONEK > Pobierz katalog produktów wszystkich rolniczych maszyn uprawowych TOLMET >](#)

AGREGATY UPRAWOWO-SIEWNE POLONEK

EKONOMICZNE AGREGATY UPRAWOWO-SIEWNE TOLMET POLONEK

Bierny agregat Tolmet POLONEK przeznaczony jest wyłącznie do pracy w rolnictwie. Agregat uprawowo-siewny Tolmet Polonek jest zawieszanym narzędziem uprawowym, przeznaczony do jednoczesnej uprawy gleby po orce siewnej lub przedzimowej. Możliwe jest również wykorzystanie maszyny do uprawy gleby po uproszczonej uprawie bezorkowej. Dzięki zastosowaniu w maszynie uniwersalnych zaczepów do siewnika możliwa jest uprawa gleby łącznie z siewem, w jednym przejeździe roboczym po orce. Działanie agregatu polega na spulchnieniu i wyrównaniu górnej warstwy gleby, rozkruszaniu brył, niszczeniu chwastów i rozłogów perzu oraz ugnieceniu warstwy gleby poniżej głębokości siewu w celu lepszego podsiąkania wody zapewniającego równomierne wschody. Do wykonania uprawy łącznie z siewem agregat łączy się z siewnikiem zawieszanym o szerokości odpowiadającej szerokości agregatu. Nie należy stosować agregatu na glebach silnie zakamienionych oraz na polach po podorywkach z płytko przyoranymi resztkami poźniwnymi. Nie należy stosować agregatu do kultywacji ścierniska. Do pracy na ściernisku proponujemy [brony talerzowe](#) lub [kultywator ścierniskowy](#). Natomiast do wykonania podorywki proponujemy [agregaty podorywkowe Tolmet ARSEN](#) i [agregaty podorywkowe KRYPTON](#).

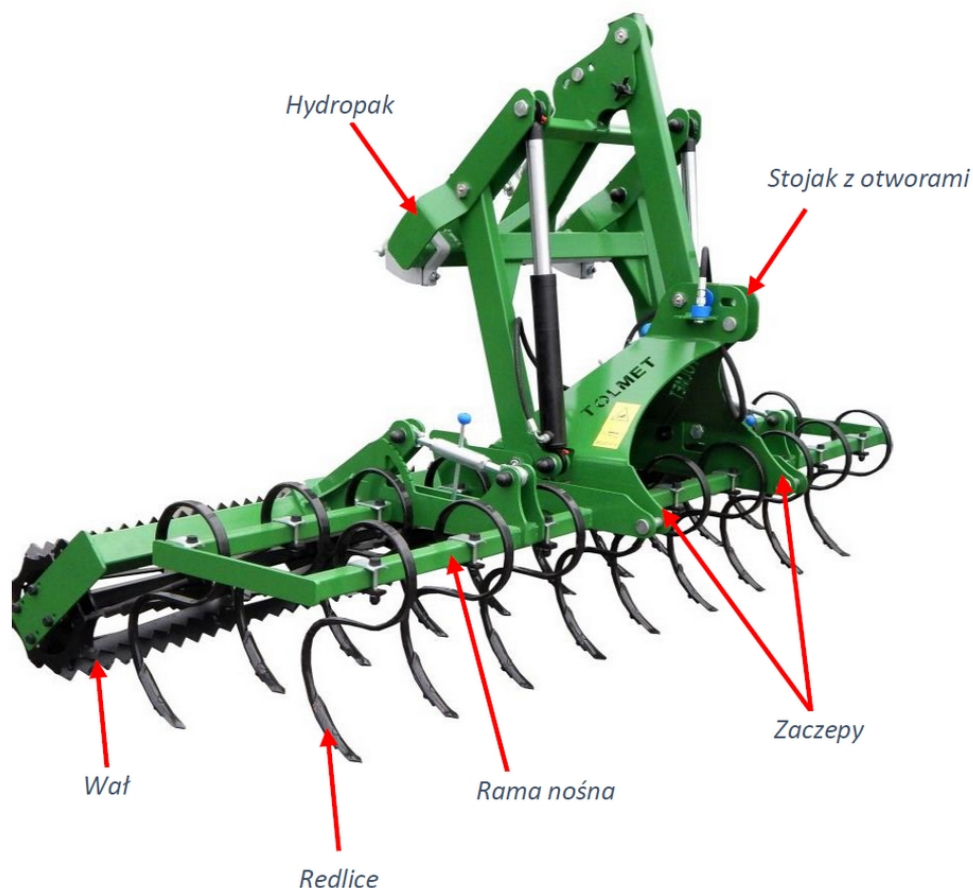

Agregat uprawowy POLONEK jest maszyną zawieszaną na ciągniku. Może być on używany do pracy samodzielnej lub w agregacie uprawowo-siewnym. Na belce przedniej przyspawane są zaczepy (automatyczna belka zaczepowa- opcjonalnie) i stojak z otworami pod sworznie zawieszenia. Agregat może współpracować z siewnikiem zawieszanym. Rama nośna umożliwia zamocowanie różnych elementów roboczych np. redlice.

Na ramie znajduje się hydropak służący do zaczepiania siewnika zawieszanego. Hydropak pozwala na wydzwig siewnika podczas dojazdów na pole i na uwrociach. Agregat uprawowy został skonstruowany z myślą o uzyskaniu maksymalnej wydajności przy minimalnych kosztach uprawy. Kultywator z dwoma rzędami redlic rozdrabnia powierzchnię gleby na całej szerokości roboczej maszyny. W biernych maszynach uprawowych jakość uprawy zależy od prędkości roboczej należy dążyć do tego, aby uzyskać prędkość w granicach 7-10 km/h.

Pośród maszyn produkowanych przez Tolmet dostępne są również inne agregaty uprawowo siewne talerzowe TYTAN z bogatym wyborem wałów, agregaty uprawowo-siewne POLON i POLON S oraz inne maszyny uprawowe, takie jak: agregaty uprawowe NEON z redlicami roboczymi z wymiennymi końcówkami typu gęsiostopa, a dla rolników stosujących uproszczone metody uprawy dostępne są agregaty bezorkowe KRET i DELTA, o szerokości roboczej sięgającej nawet 5,4 m.

Potrzebujecie opryskiwacz rolniczy polowy marki Tolmet ? Możemy zaproponować różne konfiguracje modeli opryskiwaczy tej marki, od najmniejszych do największych – praktycznie do każdego gospodarstwa rolnego w zależności od występujących potrzeb. Wystarczy kliknąć, by zapoznać się ze szczegółową ofertą: opryskiwacze rolnicze

(zawieszane opryskiwacze KLARA 200-600 litrów z belkami do oprysku od 6 do 18 m, KLARA 800-1200 litrów z belkami do oprysku od 12 do 18 m, zawieszane opryskiwacze XSARA 600-1200 litrów z belkami do oprysku od 6 do 18 m oraz rolnicze opryskiwacze przyczepiane BRUNO 1200-2500 litrów z belkami do oprysku od 12 do 18 m i przyczepiane opryskiwacze BORYS 1500-3000 litrów z belkami od 15 do 24 m).

Oczywiście, interesujące są także pozostałe maszyny uprawowe Tolmet, wśród nich znajdziecie specyfikacje i dane różnych modeli maszyn do uprawy gleby: brony talerzowe (SIMPLY, ASTAT, TENES, MEGATRON), agregaty uprawowe (NEON), agregaty podorywkowe (ARSEN i KRYPTON), kultywatory ścierniskowe, agregaty bezorkowe (DELTA, KRET), głębosze (THOR, THOR-RESOR, MICHEL), spulchniacze dłutowe i pługi dłutowe (RAPTOR).

WYPOSAŻENIE AGREGATU POLONEK

AGREGATY UPRAWOWO-SIEWNE TOLMET O SZEROKOŚCIACH PRACY 2,5 - 2,7 i 3,0 m



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- dwa rzędy zębów sprężynowych,
- ręczna regulacja głębokości roboczej,
- wzmacniany zaczep,
- tylny, łożyskowany wał rurowy (Ø 350 mm) lub strunowy (Ø 350 mm) rozbijający

powstałe grudy ziemi,

- hydropak z dwoma siłownikami hydraulicznymi z możliwością regulacji szybkości pracy,

- uniwersalny zaczep do siewnika.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- automatyczna belka zaczepowa,

- oświetlenie drogowe.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

AGREGATY UPRAWOWO-SIEWNE POLONEK 2,50 - 2,70 - 3,00 m



Podstawowe parametry techniczne agregatów uprawowo-siewnych Tolmet POLONEK

Model agregatu uprawowo-siewnego TOLMET	Szerokość robocza (m)	Liczba redlic	Masa własna (kg)	Zapotrzebowanie mocy (KM)
POLONEK 250	2,50	14	520	50-60
POLONEK 270	2,70	16	540	60-70
POLONEK 300	3,00	19	570	70-80

Wszystkie parametry podano dla orientacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedzenia.

zobacz też OPRYSKIWACZE TOLMET

JAK WYBRAĆ OPRYSKIWACZ ZAWIESZANY?



Watch Video At: <https://youtu.be/ponKDwy3JVU>