

5500 - 5500 KG

[POBIERZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI](#)

platforma transportowa pl

Seria PL - maszyny do transportu


Unia Group z siedzibą w Grudziądzu jest czołowym producentem maszyn rolniczych w Polsce. Rocznie wytwarza ponad 25 tys. maszyn, z czego 40% trafia na eksport do ponad 60 krajów. Cztery fabryki Unii w Grudziądzu, Słupsku, Brzegu i Kątach Wrocławski są świadectwem rozwoju. W ofercie tego producenta znajduje się ponad 700 pozycji, takich jak maszyny do uprawy, nawożenia, siewu, ochrony roślin oraz transportu. Przyczepy Unii są przeznaczone do transportu materiałów rolnych. Przyczepy posiadają wysoką szczelność, co umożliwi przewóz materiałów sypkich np. rzepak, zboża itp. Wydłużona skrzynia ładunkowa o długości 5,25 m oraz szerokości 2,42 m pozwala z powodzeniem wykorzystać przyczepę również do przewozu euro palet. Przyczepy, które są produkowane w Brzegu dzielą się na dwuosiowe-burtowe, tandemowe-burtowe, skorupowe oraz platformy transportowe. Dzięki swej uniwersalności platformy transportowe mogą służyć do przewozu pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych jak agregaty, pługi, siewniki, czy rozsiewacze. Platformy mają również wykorzystanie w transporcie nawozów, bel słomy oraz wszelkiego rodzaju rzeczy związanych z rolnictwem i nie tylko. Konstrukcja tych maszyn pozwala na doposażenie ich w dodatkowe deski zwiększające szerokość platformy, bariery oraz przystawki z przodu i z tyłu do przewozu np. bel słomy. Przyczepy Unii to maszyny, które idealnie się nadają do transportu ciągnikami takimi jak: Arbos, Fendt, Massey Ferguson, John Deere, Valtra, Case, Belarus, Zetor, New Holland oraz wszystkimi innymi o mocy dopasowanej do maszyny.



konstrukcja platformy pl

Sprawdzona i przemyślana budowa

- Dzięki opuszczanej do poziomu podłoża platformie załadunek maszyn nie stanowi żadnego problemu

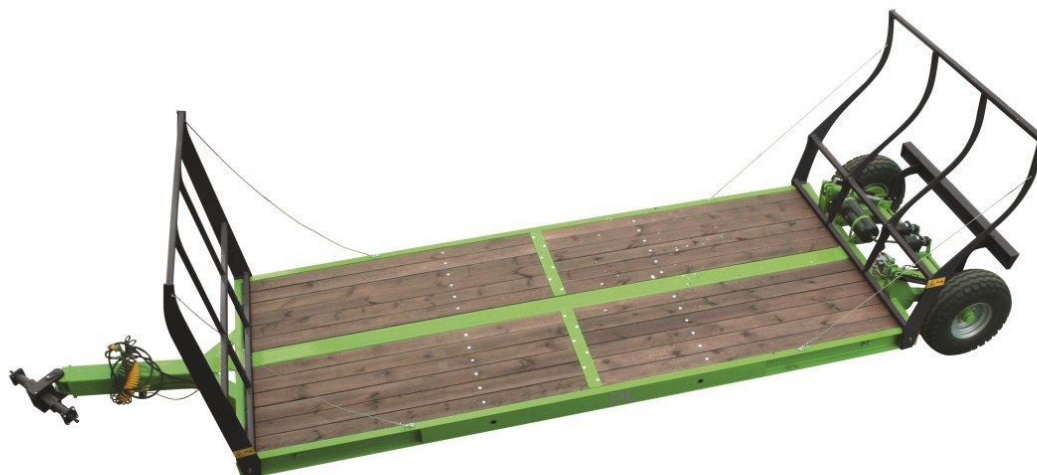

- Ruchomy zaczep (belka kat. II i III) ułatwia manewrowanie i zmniejsza promień skrętu
- Wyposażając platformę w dodatkowe deski możemy zwiększyć całkowitą powierzchnię ładunkową o 3 m²
- Barierka (opcjonalnie)
- Przystawka do bel (opcjonalnie)

wyposażenie standardowe

WAŻNE CECHY

Ruchomy zaczep – belka kat. II i III

Mechaniczna blokada transportowa

Uchwyty do montowania pasów po obu stronach

Deski drewniane o gr. 45 mm

Tablica oświetleniowa

1-przewodowy pneumatyczny układ hamulcowy

Maksymalna ładowność 6 ton

Powierzchnia ładunkowa 6 x 2,4 m

ogumienie 12,5/80x15,3

Hydraulicznie opuszczana do poziomu podłoża platforma co ułatwia załadunek

dane techniczne

Podstawowe parametry techniczne

TYP	PL-6	PL-6 Z PRZYSTAWKĄ DO BEL
Ładowność [t]	5,5	5,5
Długość (bez dyszla) [mm]	9000	9000
Szerokość [mm]	2480	2480
Wysokość ładunkowa [mm]	200-500	200-500
Zestaw 1-osiowy	12,5/80 × 15,3	12,5/80 × 15,3
Wymiary palety [m]	6,0x2,48	6,0x2,48
Masa platformy [kg]	2040	2220