


# Rostselmash RSM F 2450/2550/2650

 [korbanek.pl/producent/rostselmash/sieczkarnia-samojezdna-rostselmash-rsm-f-245025502650](http://korbanek.pl/producent/rostselmash/sieczkarnia-samojezdna-rostselmash-rsm-f-245025502650)

Sklep internetowy.

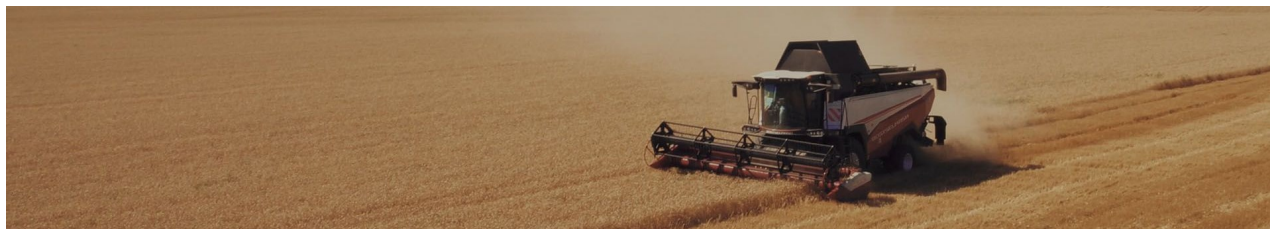

0% - Finansowanie Fabryczne Rostselmash

- RATY DO 10 LAT
- fINAnSOWANIE vat
- pierwsza rata PO ŻNIWACH
- oBOWIĄZUJE do wyczerpania zapasów

513 600 630 W CZESNE DECYZJE PROCENTUJĄ



ROSTSELMASH TORUM 770

## Innowacyjny kombajn rotorowy

Dowiedz się więcej



ROSTSELMASH NOVA 330

## DOSKONAŁY WYBÓR DLA MAŁYCH

# I ŚREDNICH GOSPODARSTW

[Dowiedz się więcej](#)



ROSTSELMASH RSM 161

## 380 km - NAJWYDAJNIEJSZY W SWOJEJ KLASIE

[Dowiedz się więcej](#)



ROSTSELMASH VECTOR

## Jeden z najpopularniejszych kombajnów na świecie

[Dowiedz się więcej](#)



ROSTSELMASH ACROS

## lider wydajności w SWOJEJ KLASIE

[Dowiedz się więcej](#)





ROSTSELMASH RSM 1401/1403

## Niskie koszty, wysoka wydajność

[Dowiedz się więcej](#)

450 - 650 KM

[POBIERZ PROSPEKT](#)

Nowa gama siewkarni Rostselmash RSM F 2450/2550/2650 przeznaczona jest do zbioru kukurydzy i innych roślin przeznaczonych na paszę. Łączy w sobie wysoką wydajność pracy z niezrównaną ekonomią.



Głównym wymogiem w zakresie prowadzenia prac rolniczych jest obecnie ich maksymalna sprawność i wydajność. Siewkarnie Rostselmash to maszyny doskonale spełniające te wymagania, potrafiące rozwiązać problemy współczesnego rolnika. Minimalne koszty obsługi, terminowość wykonanych prac i wysoka wydajność to główne zalety siewkarni samojezdnej RSM.



## **zespół wciągający rsm F 2450/2550/2650**

Doskonałe kopiowanie terenu i możliwość regulacji szczeliny



**Sieczkarnia samojezdna RSM F 2450/2550/2650 wyposażona jest w 4 walce wciągające napędzane hydraulicznie.**

Zespół wciągający posiada ramkę umożliwiającą kopiowanie terenu podczas pracy z każdym rodzajem przystawki. Hydrauliczne amortyzatory walców podających zapobiegają uszkodzeniom obudowy walca podczas pracy z nierównym plonem. W przypadku uruchomienia jednego z detektorów (kamieni, lub metalu) następuje natychmiastowe zatrzymanie przepływu masy w zespole wciągającym. Pozbycie się niepożądanych obiektów umożliwia funkcja hydraulicznego rewersu walcy wciągających.

Mamy możliwość regulacji długości cięcia w zakresie od 4 mm do 22 mm przy pełnym zestawie noży, oraz od 8 mm do 44 mm z połową noży.

Specjalna konstrukcja kanału wciągającego umożliwia łatwy dostęp do konserwacji bębna z nożami.

## Zespół tnący rsm F2420/2550/2650

---

Cztery rzędy noży i minimalne obciążenie maszyny

**Nowy system cięcia został opracowany specjalnie dla maszyn Rostselmash RSM serii F, w którym 48 noży ułożonych jest w czterech rzędach we wzorze "Chevron"**

Maszyna wyposażona jest w walec rozdrabniający o średnicy bębna 630 mm, a jego prędkość obrotowa wynosi 1200 obr./min. Takie rozwiązanie minimalizuje obciążenie zespołu wciągającego i zwiększa wydajność podczas procesu cięcia krótkiej siewki. Zespół tnący wyposażony jest w system do automatycznego ostrzenia pozwalający na dokładne naostrzenie noży tnących i zmniejszenie szczeliny pomiędzy nimi a stalnicą - wszystko to możliwe jest bez opuszczania fotela operatora. Wszystkie te cechy poprawiają efektywność pracy, zmniejszają zużycie paliwa i ułatwiają prace operatorowi maszyny.



## Napęd zespołu tnącego

---

Minimalne straty energii



Proste i niezawodne rozwiązanie polegające na bezpośrednim przeniesieniu napędu do bębna tnącego i wirnika przyspieszacza. Taka konstrukcja charakteryzuje się minimalnymi stratami energii.


Hydrauliczny napęd hederu umożliwia regulację prędkości adaptera podczas pracy.

**Wytrzymała oś i elektrohydraulicznie sterowana przekładnia napędowa pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości 40 km/h**

## **Zgniatacz Rsm f 2450/2550/2650**

---

Aktywacja z kabiny operatora

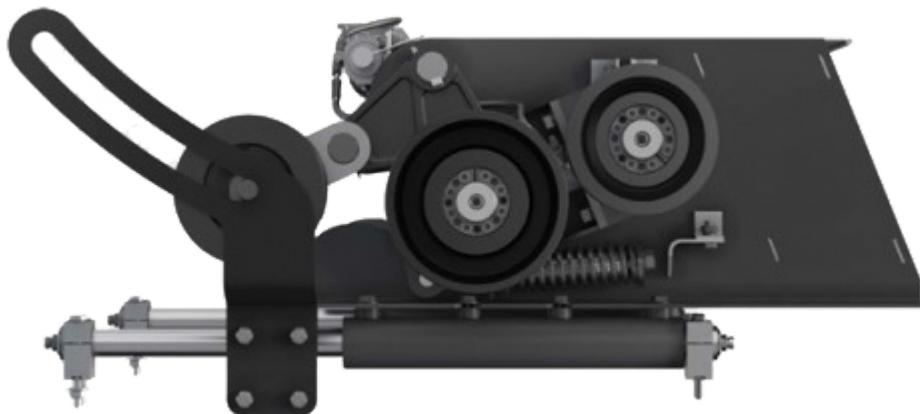



Przełączanie trybu pracy ze zgniataczem lub bez odbywa się automatycznie poprzez napęd hydrauliczny załączany z kabiny operatora. Cały ten proces zajmuje tylko 2 sekundy.

Zgniatacz zamontowany jest na specjalnych ślizgach umożliwiając jego automatyczne załączanie.

**Zęby walcy są narażone na bardzo duże zużycie i ścieranie, dlatego do ich hartowania użyto specjalnej technologii.**

## **Silnik Rsm f 2450/2550/2650**

---

Optymalny dobór mocy

**W siewkarniach Rostselmash RSM serii F zastosowano najnowszą linię silników MTU z turbodoładowaniem.**

Silnik zapewnia optymalny dobór mocy do siewkarni oraz gwarantuje optymalizację przygotowania paszy w różnych warunkach pracy.

Maszyna wyposażona jest w zbiornik na paliwo o pojemności 1500 litrów, co zapewnia całodniową pracę bez konieczności pionowego tankowania w trakcie dnia.





## **kabina comfort cab II**

---

Doskonałe warunki pracy

RSM F 2450/2550/2650 wyposażony jest w kabinę Comfort Cab II, która w pełni spełnia nowoczesne wymagania ergonomiczne. Standardowy zestaw obejmuje klimatyzator, nagrzewnicę, chłodnicę, osłony przeciwsłoneczne i przygotowanie do systemu audio. Główne elementy sterujące maszyną są umieszczone na panelu sterowania z prawej strony operatora. Oferuje operatorowi swobodę ruchów, przejrzystość i znakomitą widoczność. System Adviser III odpowiada za optymalne ustawienia maszyny, wskazuje błędy w pracy i pomaga je szybko wyeliminować.

**Jednym słowem kabina tworzy doskonałe warunki do długiej i wydajnej pracy.**






## przystawki RSM F2450/2550/2650

---

Do różnego rodzaju upraw

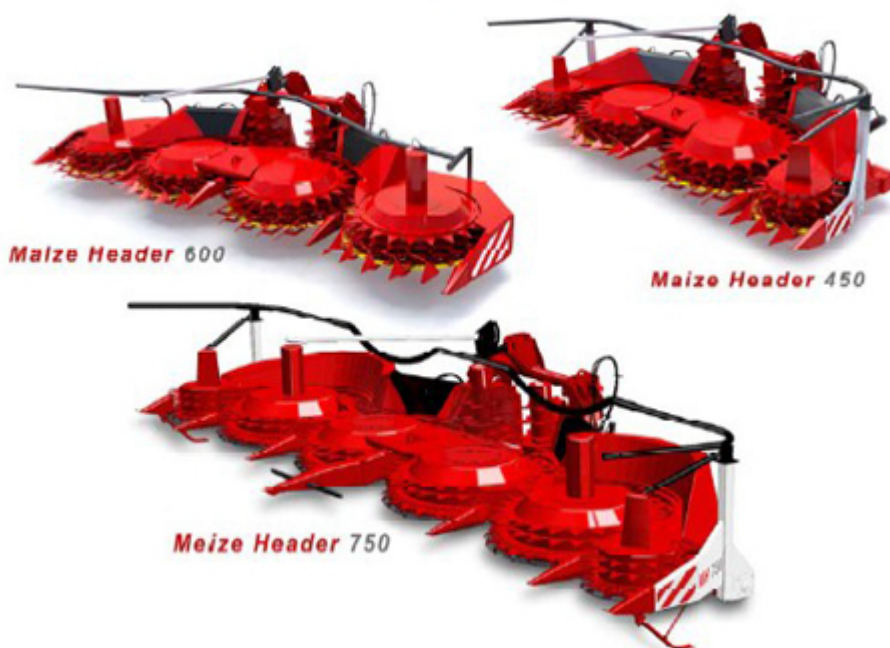

Przystawki do kukurydzy

Przystawka bębnowa do zbioru kukurydzy.

- MH 450 - 4,5m 6 rzędów
- MH 600 - 6m 8 rzędów
- MH 750 - 7,5m 10 rzędów



Przystawka do traw

Przystawka o szerokości 6 metrów

- Prędkość pracy do 15 km/h
- Zabezpieczenie ścinające na każdym rotorze.



Przystawka do pokosu

Szerokość robocza 3 metry

- Elastyczna rama zapewnia dodatkowe kopiowanie terenu
- Koła kopiujące zabezpieczające przystawkę podczas pracy na nierównym gruncie.
- 

## Dane Techniczne

Parametry techniczne siewczarki samojezdnych RSM serii F2000

	Model	F2450	F2550	F2650
<b>SILNIK</b>				
Producent		MTU	MTU	MTU
Typ		OM 471LA Stage V	OM 473LA Stage V	OM 473LA Stage V
Moc	KM/kW	455/335	537/395	611/450
Poj zbiornika paliwa/adblue	l.	1 500/95	1 500/95	1 500/95
<b>ZESPOŁ WCIĄGAJĄCY</b>				
Szerokość kanału	mm	680	680	680



Ilość walczy		4	4	4
Napęd walców		hydrauliczny	hydrauliczny	hydrauliczny
Rewers		hydrauliczny	hydrauliczny	hydrauliczny
Detektor metalu		standard	standard	standard
Regulacja długości cięcia		bezstopniowa	bezstopniowa	bezstopniowa
<b>ZESPÓŁ TNĄCY</b>				
Średnica/szerokość	mm	6 300	7 120	7 470
Ilość noży		48	48	48
Prędkość obr.	obr/min.	1 200	1 200	1 200
Ostrzenie noży z kabiny		standard	standard	standard
Regulacja stalnicy z kabiny		standard	standard	standard
<b>ZGNIATACZ</b>				
Średnica walczy	mm	630/703	630/703	630/703
Różnica obrotów walców	%	20	20	20
Regulacja szczeliny		z kabiny	z kabiny	z kabiny
<b>WYRZUT MASY</b>				
Średnica przyspieszacza	mm	540	540	540
Prędkość obr.	obr/min	2 400	2 400	2 400
Kąt obrotu rury	stopnie	226	226	226
<b>NAPĘD</b>				
Typ		hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny
Ogumienie std przód tył		650/75R32 500/70R24	650/75R32 500/70R24	650/75R32 500/70R24
<b>WYMIARY</b>				
Długość	mm	6 825	6 825	6 825

Szerokość - std ogumienie	mm	3 000	3 000	3 000
Wysokość	mm	3 905	3 905	3 905
<b>HEDERY</b>				
Przystawka do kukurydzy szer/iłość rzędów	m	4,5/6	6,0/8	7,5/10
Przystawka do trawy-szer.	m	6,0	6,0	6,0
Pickup	m	3,0/4,0	3,0/4,0	3,0/4,0

Materiał Video

Prezentacja nowej siewczarki samojezdnej RSM serii F2000



Watch Video At: <https://youtu.be/5670frvIIAU>

[Zobacz więcej filmów](#)

## AKCESORIA DO SIEWCZARNI

---

RSM F2450/2550/2650

GALERIA PRODUKTU

F2650

•



•



•





•



## OCEŃ PRODUKT

**Oceń nasz produkt** korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami twoją opinią**.



Brak ocen, bądź pierwszy.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

**Zadając pytanie** na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



## ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



## WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.





## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



## FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

### **CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?**

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

### **CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?**

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



## ZOBACZ POZOSTAŁE Sieczkarnie Rostselmash

---



RSM 1401/1403

(400 KM)

Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna